エンブレムポスト typeS/S2/SW
標準仕様部　施工説明書

適用	S-02

お問い合わせ窓口　株式会社クレスコ 営業部
〒 709-0625 岡山市東区上道北方 165
TEL:086-278-1101 FAX:086-278-0099

はじめに

この説明書は、エンブレムポスト type S の標準仕様について、基本となる施工要領を述べたものです。これ以外の右オプション品の施工については、この説明書をよくお読みの上、右の各施工説明書をお読み下さい。

- 施工キットオプション
- インターホンカバーオプション
- 明暗センサーオプション
- 防犯オプション

▶ ・「オプション仕様部　施工説明書」

アングル部材の取り付け

図に従って、左右のアングル部材をしっかりと固定してください。補強プレートと本体側版の間のワッシャは大径の方（外径 26mm）を使用して下さい。
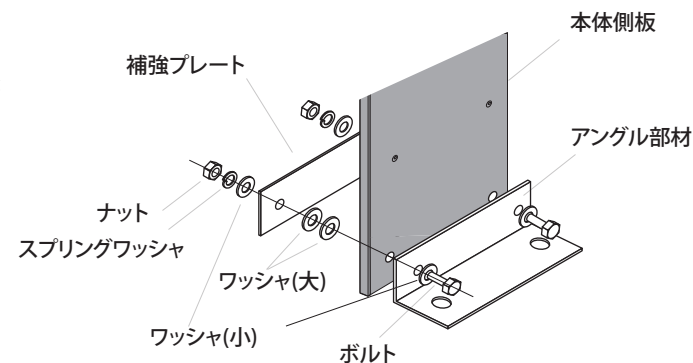
本体の設置方法

標準的な埋め込み深さはポストの下端から地面まで 150mm です。

■ TYPE S2 の場合

標準より深く埋め込む場合は、380mm を上限として下さい。これ以上埋め込むと郵便物取り出し口が開かなくなります。
また、標準 GL 位置よりも深く埋め込む場合は、インターホンカメラに死角ができないかなどを十分注意して下さい。

■ TYPE SW の場合　**重要**

合成木材のサイドパネルが土中に埋まらないようにしてください。
湿気により合成木材が劣化します。

施工キットを使ったメーカー推奨の本体の設置方法については、下記の説明書をご参照下さい。

▶ ・「オプション仕様部　施工説明書」
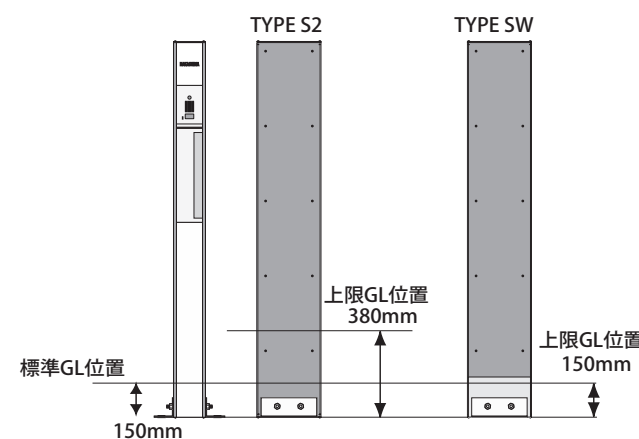
お願い

できるだけ、メーカー推奨の設置方法（施エキット使用）で施工して下さい。

(2013/02/12)

電気工事について

設置する場所に、あらかじめ専用の PF 管を埋め込み、配線が 1m ほど取りだせるようにしておいて下さい。

1）背面の郵便取り出し口を開けて配線コードを引き出します。

2）電球用の配線は、背面から見て手前右のアルミ部材のミゾに埋め込まれています（写真参照）。これを引き出し、PF 管からの配線と結線して下さい。

3）結線後、本体側配線コードをもとどおり、ミゾに押し込んで下さい。露出したままでは棚板がうまく収まらないことがあります。

オプション品の取り付けや配線工事については、それぞれの説明書をお読み下さい。

▶ ・「オプション仕様部　施工説明書」
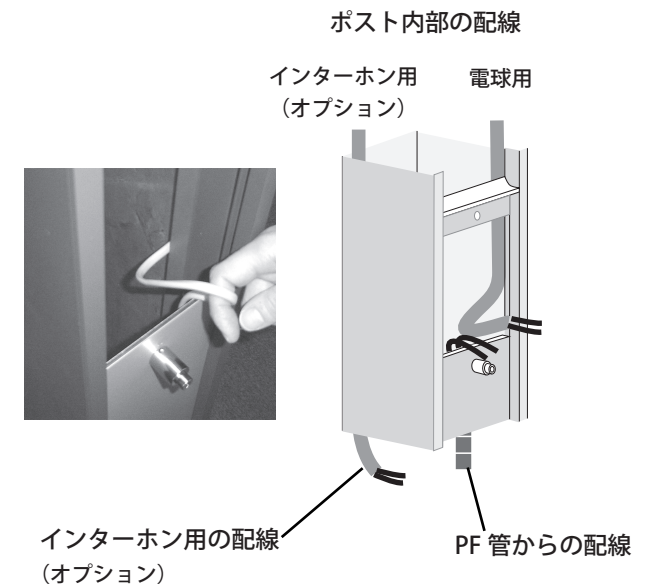
棚板の取り付け

棚板位置決め用のピンに棚板を乗せます。出荷時には右下図の（1）の位置にピンをセットしていますので、標準的にはこの状態で棚板を設置して下さい。

棚板を低くしたいときは、右図に示す位置決めピンの突起部を指先でつまんでピンを抜き、（2）の位置にある穴にピンを差し換えた上で棚板を設置して下さい。

なお、棚板には裏表の区別があります。必ず、棚板に張り付けてあるシールで表面を確認して、表面を上にして設置して下さい。

注意！

★棚板の裏表に注意して下さい。
★棚位置を変更するときは、ピンを落とさないように十分気をつけて下さい。

エンブレムポスト TYPE S2/SW

オプション仕様部　施工説明書

適用	S-02

お問い合わせ窓口　株式会社クレスコ 営業部
〒 709-0625 岡山市東区上道北方 165
TEL:086-278-1101 FAX:086-278-0099
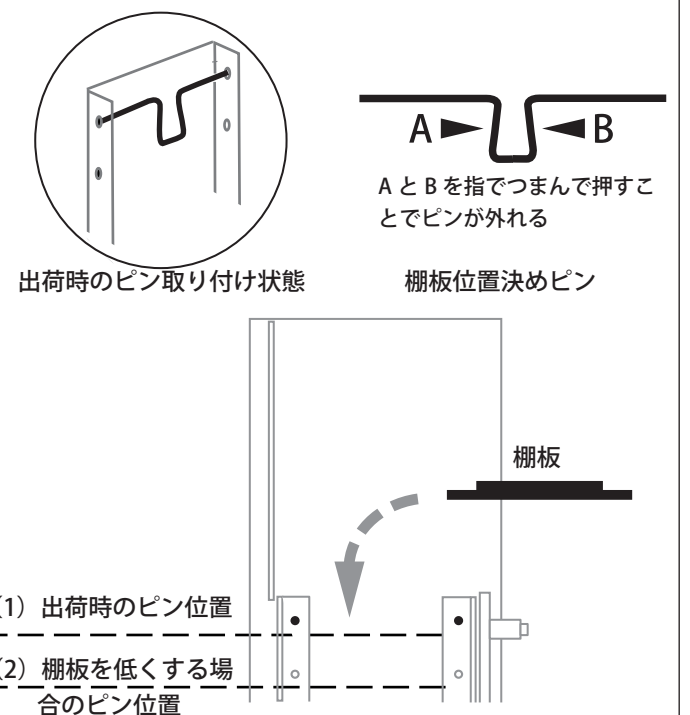
はじめに

この説明書は、エンブレムポスト TYPE S のオプション仕様部について、個々の施工要領を述べたものです。まず最初に、基本となる標準仕様の施工方法を確認の上、本施工説明書をお読み下さい。

・「標準仕様部　施工説明書」

施工キットによる本体の設置方法（オプション）

あらかじめ、「標準仕様部　施工説明書」に従って本体に同梱の L アングルをしっかりと固定して下さい。次に、下記の手順に従って施工します。

・「標準仕様部　施工説明書」

1）下記の寸法を参考に、配筋を行った上でコンクリート基礎を打設して下さい。
2）打設の際に、施工キットに付属のアンカーボルトとともに PF 管を埋め込んで下さい。ボルトは二組を図 b のように交差させて下さい。
3）ボルトの位置決めのために付属のテンプレートを使用します。コンクリートが硬化するまで付属のナットとワッシャでテンプレートを仮止めし、硬化したら取り外して下さい。テンプレートは長辺側がポストの正面です。
4）コンクリートが硬化した後、レベルや垂直を確認しながら、付属のボルトとナットとワッシャでポスト本体を固定して下さい。
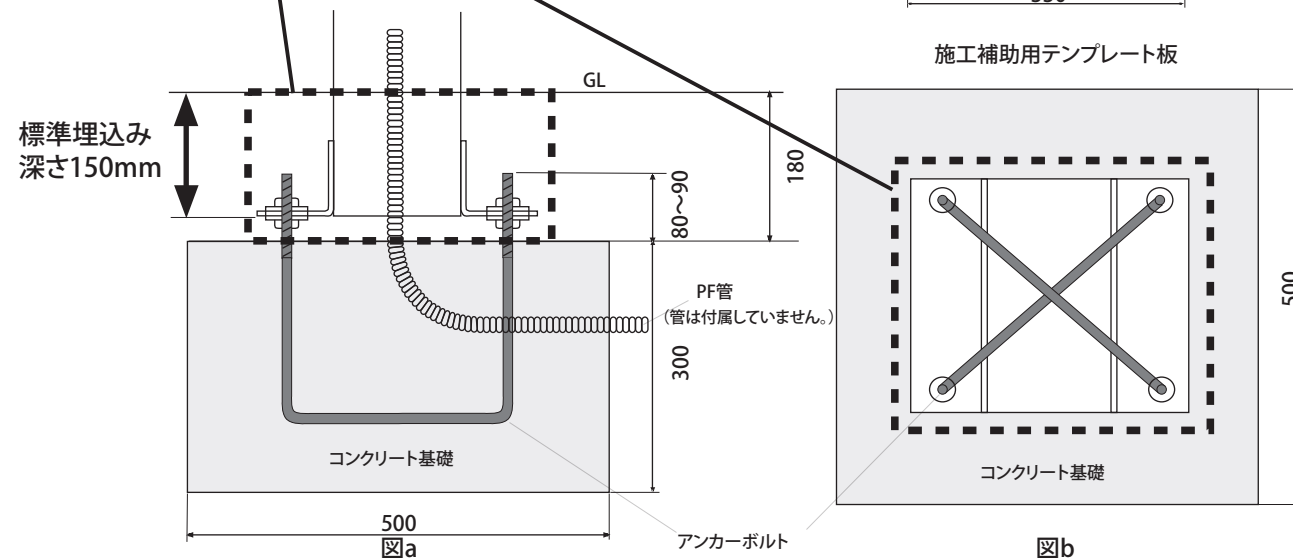
図a　図b

インターホンカバーの取り付け（オプション）

インターホン子機は、ポストの内側に下記の手順で取り付けて下さい。

1）取付金具に付属のネジ（M4 ビス）で子機台座と取付金具を固定します。
2）子機台座に子機本体をはめ込みます。特殊ゴムパッキン付きの場合は、右図の位置にパッキンを取り付け、カバーと接する側の両面テープを剥がして下さい。
3）取付金具をカバーの埋め込みボルトに合わせ蝶ナットで締め付けて下さい。
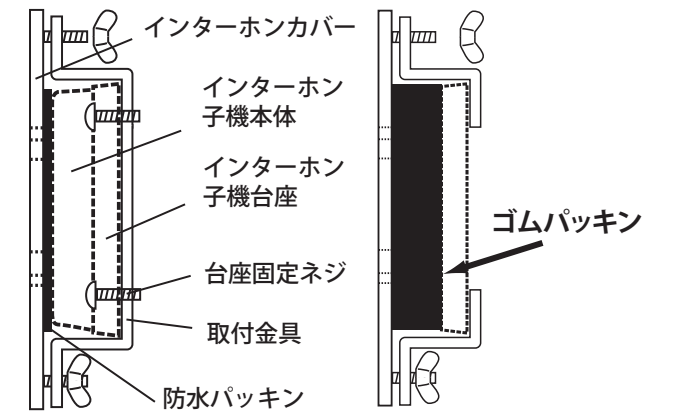
オプション品の取り付けや配線工事については、それぞれの説明書をお読み下さい。

特殊ゴムパッキン付きの場合

注意！

★蝶ナットは強く締め付け過ぎないで下さい。

明暗センサーの施工方法（オプション）

・オプション仕様による特別な配線工事などは不要です。標準仕様の施工説明書に従って配線工事を行って下さい。

・センサーの感度調整については別紙の「取扱い説明書」を御覧下さい。

・「標準仕様部　施工説明書」
・「取扱い説明書」

防犯センサーの施工方法（オプション）

・施工については、別紙の「防犯オプション施工説明書」をお読み下さい。

・取扱い方法については、別紙の「防犯オプション取扱説明書」をお読み下さい。

・「防犯オプション施工説明書」
・「防犯オプション取扱説明書」

（2013/02/12）